



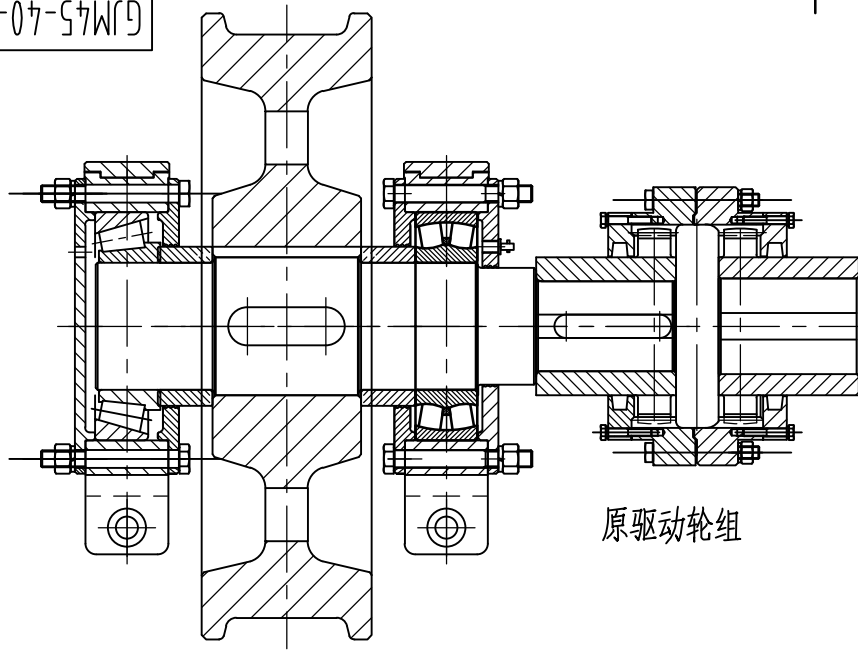

原驱动轮组

从动车轮将原圆锥滚子轴承32224更换为滚子调心轴承22224，其他需要相应更改的零件如下：

- 1、车轮轴没有螺纹孔的一端新打两个螺纹孔，按图GJM45-40-05-04-01制作
- 2、更换两侧轴套，图中件5
- 3、增加轴端压板件6，用件8和9压紧轴承。满载轴另一端增加轴套件3
- 4、更换两端外侧的轴承压盖和通盖，图中件2和件7

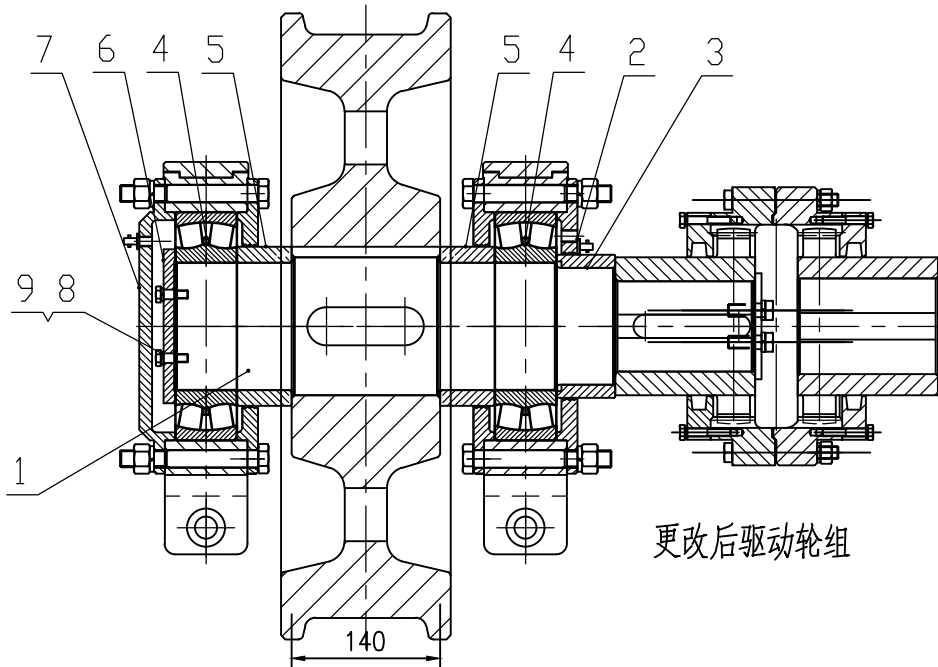

更改后驱动轮组

[illegible]